



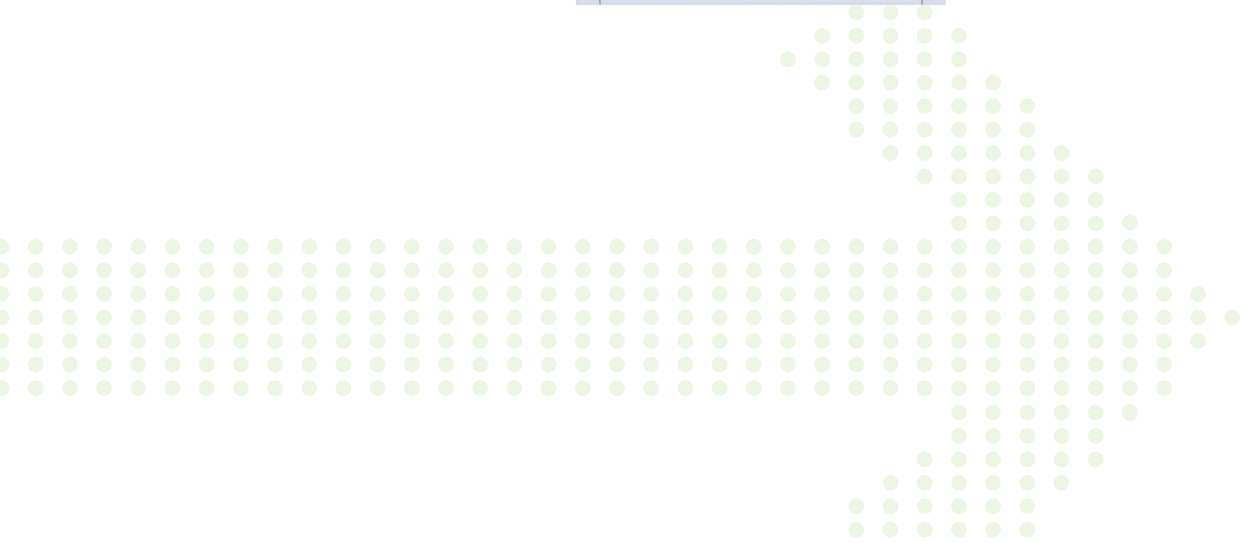

# Boy Turnikeleri

## MAXIMA MA-F 652 - 612 - 582

Son derece sağlam ve suya dayanıklı, paslanmaz çelikten 4 bölümlü tam boy turnikeler; sıcak daldırma galvanizli veya galvanizli artı toz boya kaplamalı. Çift yönlü, mantık kontrollü. Elektromanyetik kilit seçenekleriyle elle çalıştırılan ve motorla çalıştırılan.

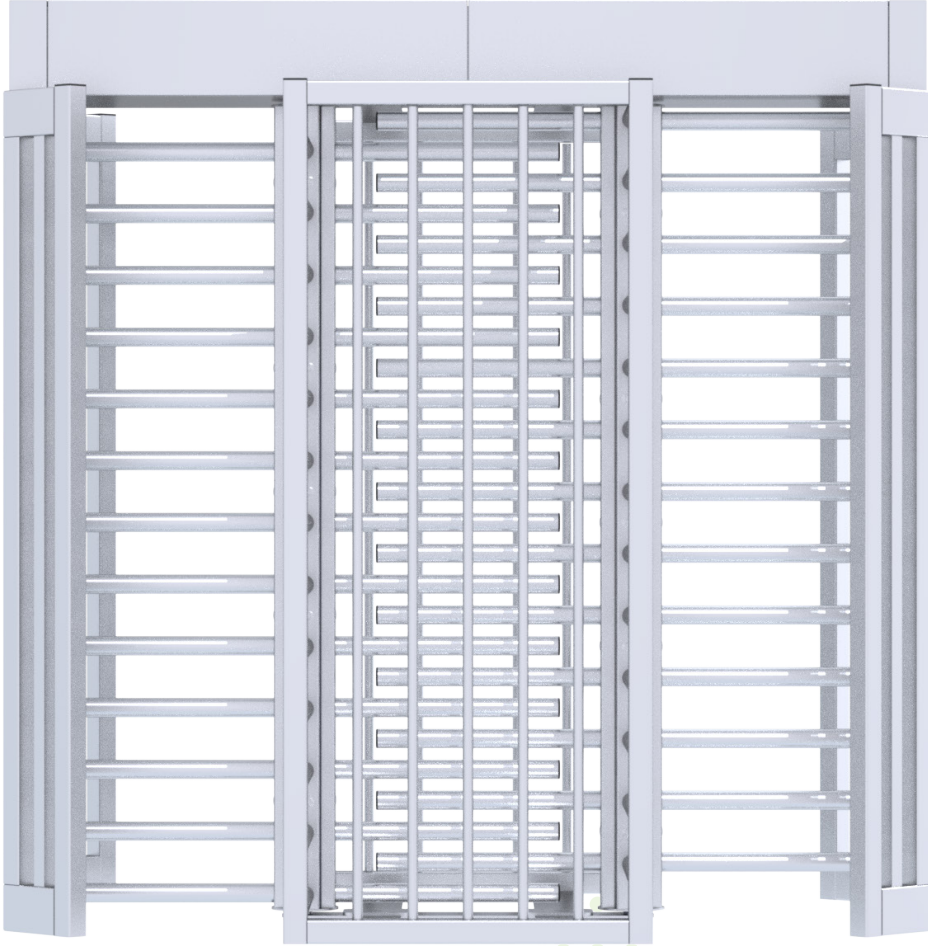



# Boy Turnikeleri

## MAXIMA MA-F 652 - 612 - 582

### ÖZELLİKLER

- Çelikten yapılmış portal ve gövde
- Portal turnike, kirişli dört parçalı rotor kanadı, 90° bölme
- Standart olarak rotorun her bölümünde plastik kapaklı 13 çubuk şeklinde çapraz çubuk bulunur. Kol çapı 51 mm
- Çelikten yapılmış 13 çubuk şeklinde çubuklu rotor
- Geçiş sınırlaması: çelik dolgu çubuklarıyla
- Tek yönlü veya çift yönlü çalışma
- Kolay taşıma veya erişilmesi zor yerler için bir kit olarak tamamen monte edilmiş veya sökülmüş teslimat.
- Alçak tavanlı alanlarda kolay bakım ve kurulum için üst ve yan açılır kilitlenebilir bakım kapağı.
- Turnikeye ek olarak: Tam yükseklikte motorlu veya manuel olarak çalıştırılan yaya kapısı (çift yönlü)

### SÜRÜŞ MEKANİZMASI SEÇENEKLERİ

- Elektromekanik / Elle çalıştırılan
- BLDC Motor tahrikli
- Mekanizmanın ana konuma tam dönüşünü sağlamak için kendi kendini merkezleyen bir mekanizma.
- Düzgün çalışmayı sağlamak için bir hidrolik amortisör
- Mekanizma ana konumdan 30 derece hareket ettiğinde ters dönüşü önlemek için anti yedekleme cihazı
- Standart olarak arıza emniyetli çalışma. (Opsiyonel arıza kilitli)

### FONKSİYONLAR VE ARAYÜZ

- Mantık kontrollü arayüz, çift yönlü çalışma
- Giriş ve çıkış yönleri kurulumdan önce veya sonra ayrı ayrı kontrollü, kilitli veya serbest olarak ayarlanabilir.
- Kontrollü erişim modunda, erişim kontrol sistemi tarafından gönderilen serbest bırakma onayından sonra, turnike serbest bırakılan yönün kilidini açar ve seyahat yönünde bir kişinin erişimine izin verir. Her kişiden sonra, turnike rotoru tekrar geçişi engeller ve erişim kontrol sisteminden yeni bir serbest bırakma sinyali alana kadar her iki giriş ve çıkış yönünden erişime izin vermez.
- Serbest bırakmadan sonra, geçiş veya geçiş gerçekleşmezse turnike ayarlanmış bir süre sonra kendini bloke eder.
- Her iki yönden gelen kişiler aynı anda geçmek isterse, turnikeyi ilk etkinleştiren kişi öncelik kazanır.
- Çoklu açma: Ek bir kişi, her iki yönde devam eden bir geçiş döngüsü sırasında bir sonraki geçiş döngüsünü serbest bırakabilir. Turnike kontrolörü
- 255'e kadar serbest bırakmayı depolar ve karşılık gelen sayıda kişinin geçmesine izin verir.
- Her iki yöndeki geçişi saymak için röle çıkışları
- RS 232 seri portu
- Potansiyelsiz kontak üzerinden girişler ve çıkışlar için kontrol

### ACİL DURUM VE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Acil durum veya elektrik kesintisi durumunda mekanizma rotorun kilidini açar ve rotor her iki yönde serbestçe döner. Acil durum alarmı durduğunda veya güç tekrar açıldığında turnike otomatik olarak kendini sıfırlar.

### LED GÖSTERGELER

LED ışıklar turnikenin çalışma durumunu her iki yönde de gösterir.

|       | Seçenek-1                             | Seçenek-2                             |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Yeşil | Beklemede veya kilitli                | Serbest bırakılmış veya serbest geçiş |
| Red   | Serbest bırakılmış veya serbest geçiş | Beklemede veya kilitli                |

### AYARLAR

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Her yön için çalışma modu   | : Kontrollü / Serbest / Kilitli |
| Akustik Bildirimler         | : Açık/Kapalı                   |
| Serbest bırakma zaman aşımı | : 5-10-15-20 sn.                |
| Ardıışık geçiş              | : Açık/Kapalı                   |
| Acil durum bağlantısı       | : Açık/Kapalı                   |
| LED Gösterge seçenekleri    | : Seçenek-1 / Seçenek-2         |

### ÖZELLİKLER

**Malzeme:** Çelik  
**Geçiş Geniřlięi:** 650 / 610 / 580 mm  
**Aęırlık:** 490 Kg  
**Güç Kaynaęı:** 100 - 240 VAC, 50/60 Hz  
**Mantık Voltajı:** 24V DC  
**Bekleme Güç Tüketimi:** 12 W  
**Çalışma Sıcaklıęı:** -10 ° / +70 °  
**IP Koruması:**Kabin IP54 / Mantık Denetleyicisi IP65

### MALZEME SEÇENEKLERİ

- Galvanizli
- Galvanizli + Toz boyalı
- AISI 304 Paslanmaz çelik
- AISI 316 Paslanmaz çelik
- Paslanmaz çelik rotor ve Toz boyalı çerçeve

### AKSESUARLAR

- Eriřim Kontrol Cihazı montaj plakası
- Eriřim Kontrol Cihazı Kutusu
- Tavan lambaları
- LED göstergeler
- -40 derece için ısıtma kiti
- Çatı ve Kanopi
- Temperli cam yan paneller
- Montaj plakası (forklift taşımacılıęı için uygundur)
- Betona önceden monte etmek için montaj çerçevesi
- Yedek batarya 7A
- Eriřim kontrol cihazı entegrasyon seçenekleri

(Tam seçenek ve aksesuar listesi için lütfen satış temsilcisiyle iletişime geçin.)



# Boy Turnikeleri

## MAXIMA

### MA-F 652

### MA-F 612

### MA-F 582





**Rotor:** Her bölümde 51 mm çapında 4 kesitli (90°) ve 13 yatay kol

|                         |                                                               |                                                               |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tam Yükseklik</b>    | 2370 mm / 93,31" (Standart) 2460 mm / 96,85" (Motor tahrikli) | 2370 mm / 93,31" (Standart) 2460 mm / 96,85" (Motor tahrikli) | 2370 mm / 93,31" (Standart) 2460 mm / 96,85" (Motor tahrikli) |
| <b>Tam Genişlik</b>     | 2430 mm / 95,67"                                              | 2350 mm / 92,52"                                              | 2290 mm / 90,16"                                              |
| <b>Geçiş Yüksekliği</b> | 2125 mm / 83,66"                                              | 2125 mm / 83,66"                                              | 2125 mm / 83,66"                                              |
| <b>Geçiş Genişliği</b>  | 650 mm / 25,54"                                               | 610 mm / 24,01"                                               | 580 mm / 22,83"                                               |
| <b>Giriş Genişliği</b>  | 550 mm / 21,65"                                               | 510 mm / 20,08"                                               | 480 mm / 18,89"                                               |

### MA-F 652

### MA-F 612

### MA-F 582

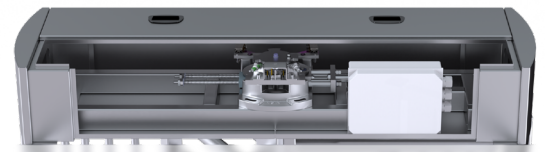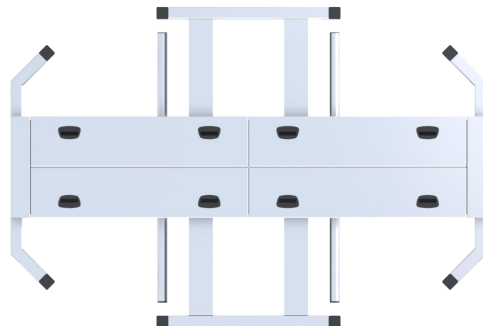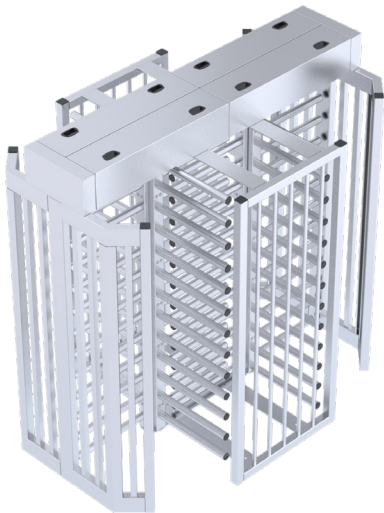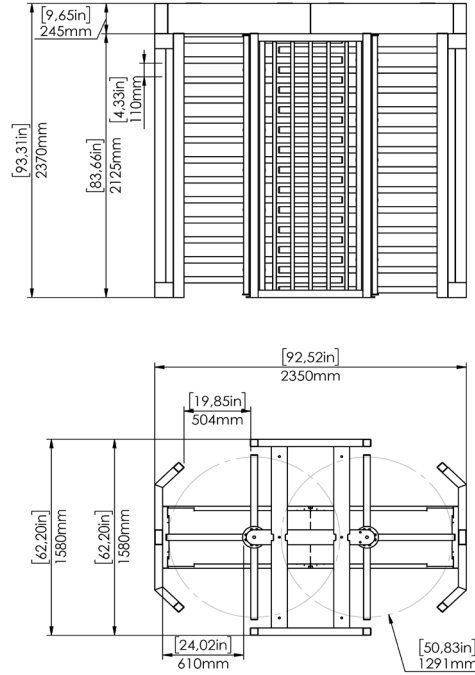





Alçak tavanlı alanlarda kolay bakım ve montaj için üstten ve yandan açılan servis kapağı.



# Boy Turnikeleri

## MAXIMA Seenekler



|            |                                                                                     |                                                                                                                               |          |                                                                                      |                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A-1</b> |  | Eriřim kontrolörü montaj plakası                                                                                              | <b>E</b> |  | Temperli cam yan paneller                  |
| <b>A-2</b> |  | Eriřim kontrol kutusu<br>100 x 100 mm ile 60 mm derinlik<br>60 x 160 mm ile 60 mm derinlik<br>150 x 200 mm ile 60 mm derinlik |          |  | 40° için aşırı hava ısıtıcı                |
| <b>B</b>   |  | LED Tavan ışıkları                                                                                                            |          |  | Montaj plakası (forklift taşımasına uygun) |
| <b>C</b>   |  | LED Göstergeler                                                                                                               |          |  | Betona ön kurulum için montaj çerçevesi    |
| <b>D-1</b> |  | Alüminyum Çatı                                                                                                                |          |                                                                                      |                                            |
| <b>D-2</b> |  | Polikarbon Kanopi                                                                                                             |          |                                                                                      |                                            |