




Boy Turnikeler

MAXIMA MB-T 630

Kontrollü erişim için bisiklet kapılı son derece sağlam ve su geçirmez turnike.

MB-T 630, insanlar için kontrollü erişimi bisikletler için ayrı bir geçitle birleştirir. Erişim kontrol sistemine bağlı olarak, örneğin kart okuyucu veya el anahtarı, turnike siteye geçişi sağlar. Dahili indüksiyon halkası aynı anda bir bisiklet algıladığında, geçit otomatik olarak bisiklet için açılır ve kişi bisikletiyle girişten geçebilir. Bisiklet kapısı belirli bir süre sonra tekrar kapanır.

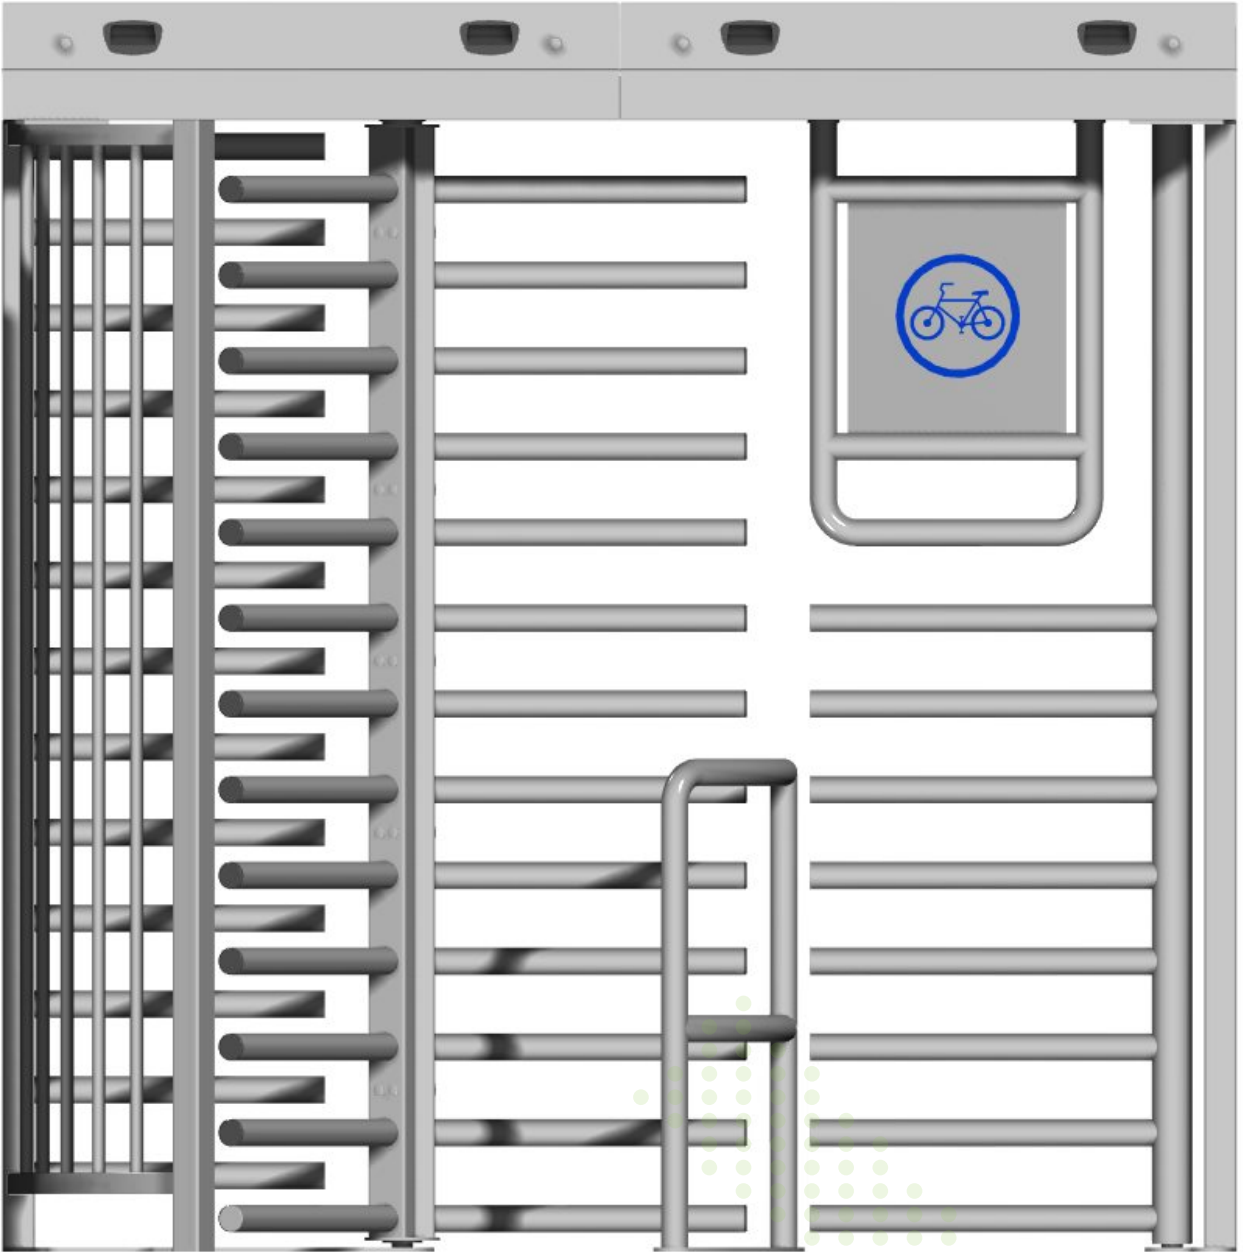



Boy Turnikeler

MAXIMA MB-T 630

ÖZELLİKLER

- Sıcak daldırma galvanizli ve toz boya kaplamalı
- Rotor paslanmaz çelikten ve sistemin geri kalanı galvanizli çelikten ve toz boya kaplamalı
- Tüm parçalar paslanmaz çelik AISI 304 / AISI 316
- Kapı kanadı çapraz 120°, rotorun her bölümünde her biri Ø 51mm'lik plastik kapaklı 13 çubuk şeklindeki çapraz çubuk
- Çelikten yapılmış 13 çubuk şeklindeki çubuklu bariyer tarağı
- Geçiş sınırlaması: bükülmüş çelik borudan yapılmış yarı yükseklik, opsiyonel olarak sac dolgulu.
- Ek fonksiyon: otomatik bisiklet kapısı
- İki indüksiyon halkası ve iki yönde elektronik olarak kontrol edilen dedektörlü otomatik bisiklet kapısı
- Sisteme entegre kontrol
- Tek yönlü veya çift yönlü çalışma
- Daha kolay taşıma veya erişilmesi zor yerler için bir kit olarak tamamen monte edilmiş veya sökülmüş olarak tedarik edilir.
- Alçak tavanlı alanlarda kolay bakım ve kurulum için üstten ve yandan açılan kilitlenebilir bakım kapağı.

SÜRÜŞ MEKANİZMASI SEÇENEKLERİ

- Elektromekanik / Elle çalıştırılan
- BLDC Motor tahrikli
- Mekanizmanın ana konuma tam dönüşünü sağlamak için kendi kendini merkezleyen bir mekanizma.
- Düzgün çalışmayı sağlamak için bir hidrolik amortisör
- Mekanizma ana konumdan 30 derece hareket ettiğinde ters dönüşü önlemek için anti yedekleme cihazı
- Standart olarak arıza emniyetli çalışma. (İsteğe bağlı arıza kilidi)

FONKSİYONLAR VE ARAYÜZ

- Mantıksal kontrollü arayüz, çift yönlü çalışma
- Giriş ve çıkış yönleri kurulumdan önce veya sonra ayrı ayrı kontrollü, kilitli veya serbest olarak ayarlanabilir.
- Kontrollü erişim modunda, erişim kontrol sistemi tarafından gönderilen serbest bırakma onayından sonra, turnike serbest bırakılan yönün kilidini açar ve seyahat yönünde bir kişinin erişimine izin verir. Her kişiden sonra, turnike rotoru tekrar geçişi engeller ve erişim kontrol sisteminden yeni bir serbest bırakma sinyali alana kadar her iki giriş ve çıkış yönünden erişime izin vermez.
- Serbest bırakıldıktan sonra, geçiş veya geçiş gerçekleşmezse turnike ayarlanmış bir süre sonra kendini bloke eder.
- Her iki yönden gelen kişiler aynı anda geçmek isterse, turnikeyi ilk etkinleştiren kişi öncelik kazanır.
- Çoklu açma: Her iki yönde devam eden bir geçiş döngüsü sırasında ek bir kişi bir sonraki geçiş döngüsünü serbest bırakabilir. Turnike kontrolörü 255'e kadar serbest bırakmayı depolar ve karşılık gelen sayıda kişinin geçmesine izin verir.
- Her iki yöndeki geçişi saymak için röle çıkışları
- RS 232 seri portu
- Potansiyelsiz temas yoluyla girişler ve çıkışlar için kontrol

ACİL DURUM VE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Acil durum veya elektrik kesintisi durumunda mekanizma rotorun kilidini açar ve rotor her iki yönde serbestçe döner. Acil durum alarmı durduğunda veya güç tekrar açıldığında turnike otomatik olarak kendini sıfırlar.

LED GÖSTERGELER

LED ışıklar turnikenin çalışma durumunu her iki yönde de gösterir.

	Seçenek-1	Seçenek-2
Yeşil	Beklemede veya kilitli	Serbest bırakılmış veya serbest geçiş
Red	Serbest bırakılmış veya serbest geçiş	Beklemede veya kilitli

AYARLAR

Her yön için çalışma modu	: Kontrollü / Serbest / Kilitli
Akustik Bildirimler	: Açık/Kapalı
Serbest bırakma zaman aşımı	: 5-10-15-20 sn.
Ardışık geçiş	: Açık/Kapalı
Acil durum bağlantısı	: Açık/Kapalı
LED Gösterge seçenekleri	: Seçenek-1 / Seçenek-2

ÖZELLİKLER

Malzeme: Çelik
Genişliği: 640 mm
Ağırlık: 390 Kg
Güç Kaynağı: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Mantık Voltajı: 24V DC
Bekleme Güç Tüketimi: 12 W
Çalışma Sıcaklığı: -10 ° / +70 °
IP Koruması: Kabin IP54 / Mantık Denetleyicisi IP65

MALZEME SEÇENEKLERİ

- Galvanizli
- Galvanizli + Toz boyalı
- AISI 304 Paslanmaz çelik
- AISI 316 Paslanmaz çelik
- Paslanmaz çelik rotor ve Toz boyalı çerçeve

AKSESUARLAR

- Erişim Kontrol Cihazı montaj plakası
- Erişim Kontrol Cihazı Kutusu
- Tavan lambaları
- LED göstergeler
- 40 derece için ısıtma kiti
- Çatı ve Kanopi
- Temperli cam yan paneller
- Montaj plakası (forklift taşımacılığı için uygundur)
- Betona önceden monte etmek için montaj çerçevesi
- Yedek batarya 7A
- Erişim kontrol cihazı entegrasyon seçenekleri

(Tam seçenek ve aksesuar listesi için lütfen satış temsilcisiyle iletişime geçin.)



Boy Turnikeleri

MAXIMA

MB-T 630

Rotor: Her bölümde 51 mm çapında 3 kesitli (120°) ve 13 yatay kol





Tam Yükseklik: 2345 mm

Geçit Yüksekliği: 2125 mm

Geçit Geniřlięi: 630 mm

Giriř Geniřlięi: 883 mm

MB-T 630


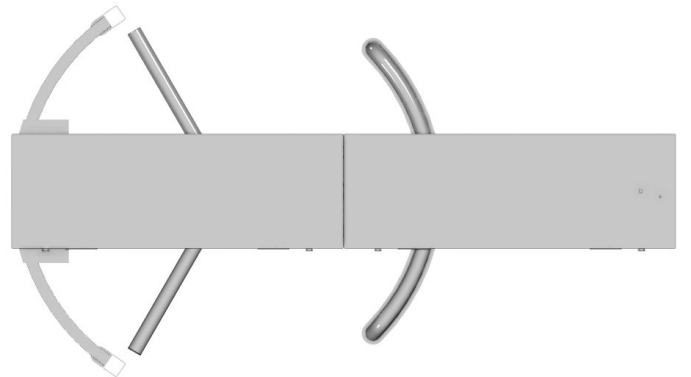
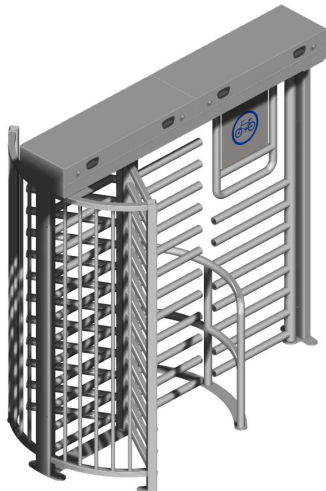
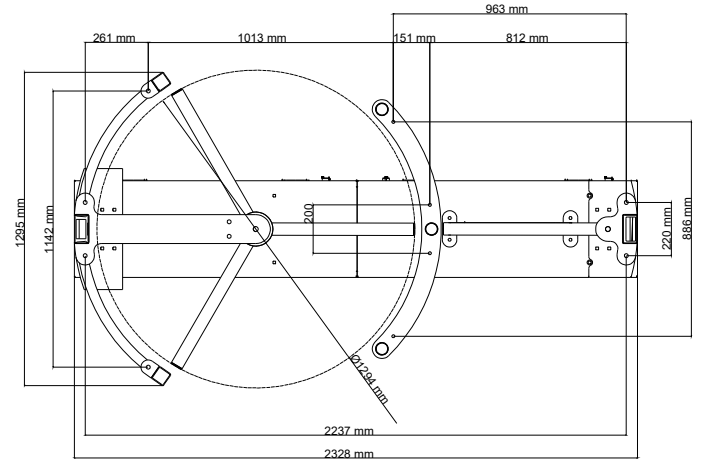
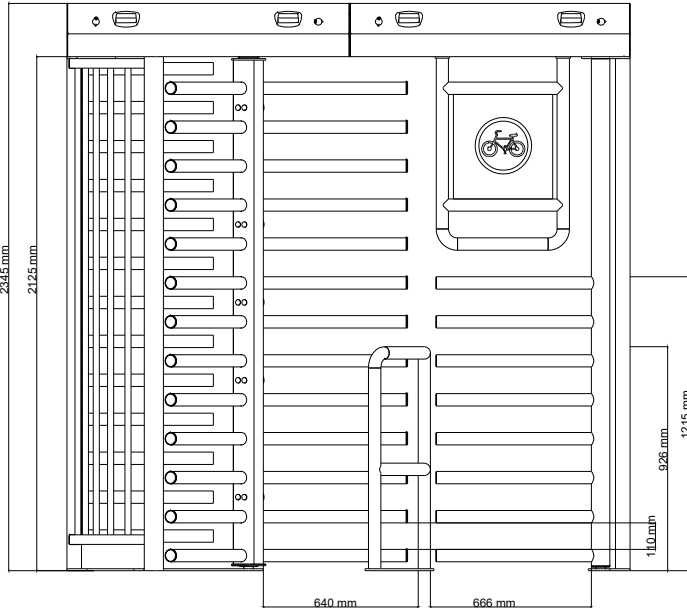




Boy Turnikeleri

MAXIMA Seenekler



A-1		Eriřim kontrolörü montaj plakası	E		Temperli cam yan paneller
A-2		Eriřim kontrol kutusu 100 x 100 mm ile 60 mm derinlik 60 x 160 mm ile 60 mm derinlik 150 x 200 mm ile 60 mm derinlik			40° için aşırı hava ısıtıcı
B		LED Tavan ışıkları			Montaj plakası (forklift taşımasına uygun)
C		LED Göstergeler			Betona ön kurulum için montaj çerçevesi
D-1		Alüminyum Çatı			
D-2		Polikarbon Kanopi			